


Instrukcja przygotowania plików do druku ze złoceniem / srebrzeniem / folią UV

Należy przygotować dwa odrębne pliki:


- Jeden jako plik do druku - z obowiązującymi zasadami przygotowania plików (spady = 3mm, marginesy = 3mm, rozmiar 1:1, kolorystyka CMYK)
- Drugi jako plik, w którym należy kolorem K100% zaznaczyć elementy, które mają zostać dodatkowo uszlachetnione - wszystko na białym tle.

Przykładowe pliki na podglądzie poniżej:


Krok 1: Pliki do druku:

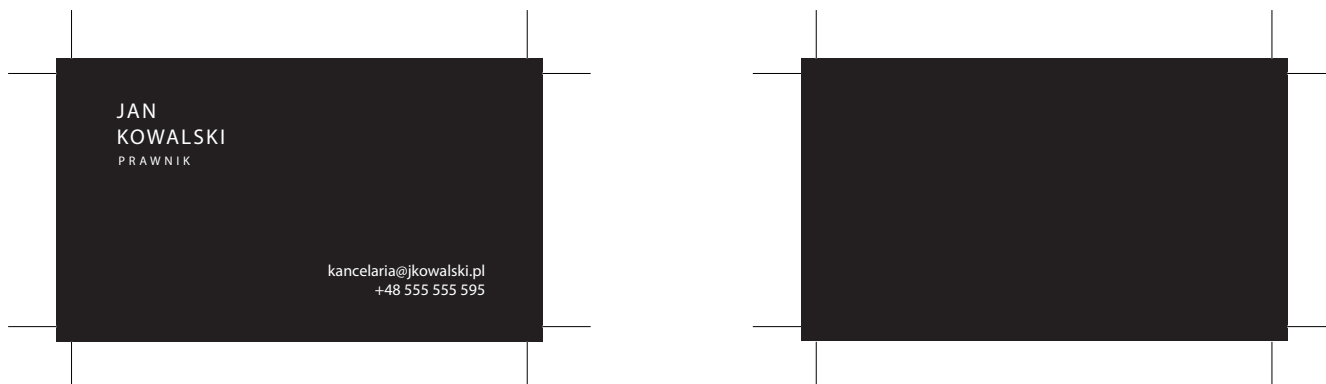

Krok 2: Pliki do złocenía / srebrzenia / UV:

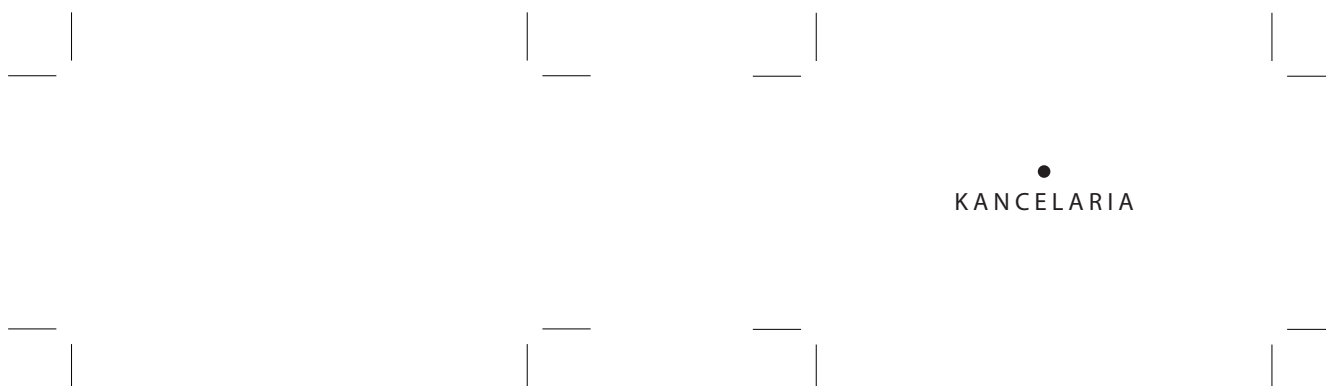

Efekt końcowy:

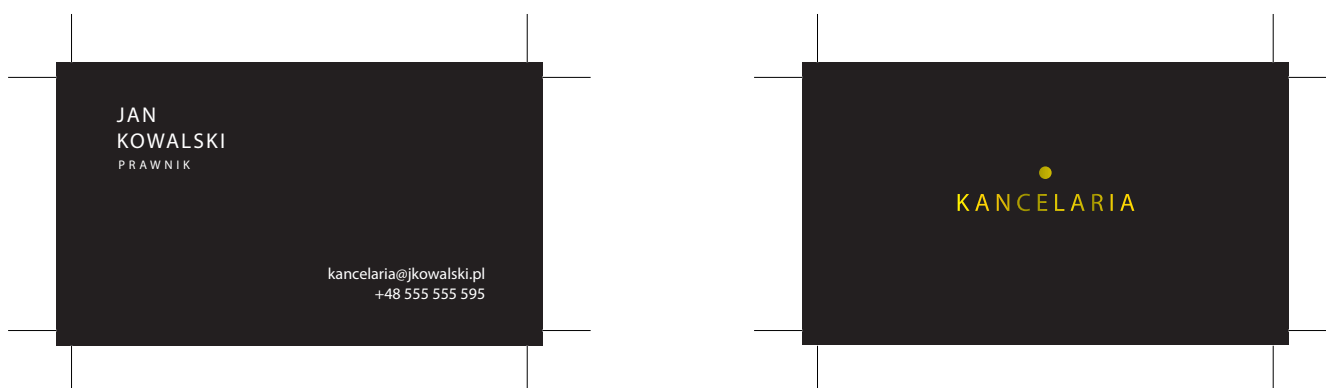

Wymogi konieczne:

- Złocenie / srebrzenie / UV może dochodzić do krawędzi cięcia - jednak należy pamiętać, że w takim wypadku musi zostać przeciągnięte na spad
- Rekomendowana wielkość liter to 12 pkt i więcej
- Minimalna grubość linii to 1 mm
- W masce składowa czarnego koloru musi zawsze wynosić K100%
- Prosimy nie stosować uszlachetnienia ściśle przylegającego do druku - w szczególności wokół fontów, gdyż mogą wystąpić przesunięcia