

# Instrukcja przygotowania plików do druku naklejek z nacięciem

Należy przygotować dwa odrębne pliki:

- Pierwszy jako plik do druku - z obowiązującymi zasadami przygotowania plików (spady = 3mm, marginesy = 3mm, rozmiar 1:1, kolorystyka CMYK)
- Drugi jako plik, w którym należy kolorem M100% zaznaczyć linię cięcia o grubości 0,25pkt - wszystko na białym tle.

Przykładowe pliki na podglądzie poniżej:



Efekt końcowy jaki chcemy uzyskać:



Krok 1: Pliki do druku ze spadami:



Krok 2: Pliki do nacinania:

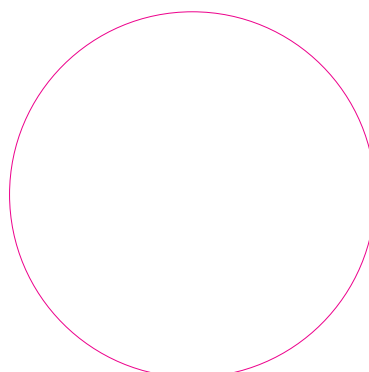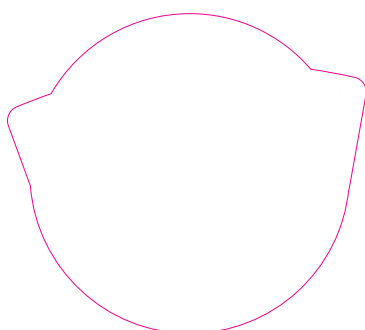

Podgląd linii cięcia nałożonej na plik do druku:



Wymogi konieczne:

- Rekomendowana wielkość znaków to 6 pkt i więcej
- Minimalna grubość ramek dochodzących do linii cięcia to 3 mm (wynika z wewnętrznego marginesu)
- W linii cięcia składowa koloru musi zawsze wynosić M100%
- Wszystkie czcionki muszą być skrzywione (zamienione na krzywe)
- Linia cięcia musi być linią wektorową - nie może być to rastrowy rysunek